

Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 1000/250/180/B125/B/Ż

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **1000/250/180/B125/B/Ż**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
betonowe korytko odwadniające z kratką z blachy żeliwnej, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych
3. Producent: **P.P.H.U. MARKPOL**
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 1433:2005+A1:2007**

Jednostki notyfikowane:

CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z o.o
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem | Maksymalne obciążenie: | zgodne | dla klasy B125 |
| | Trwałe odkształcenie: | 0.5 mm | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | N | | |
| Wodoszczelność połączeń korytek | bez wycieków | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Czechowice-Dziedzice, 21.04.2020

Małgorzata Klempka
P.P.H.U. "MARKPOL"
Małgorzata Klempka
43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240
tel.: (32) 215 60 25; 605 646 817
NIP: 652-000-94-30
(podpis)

Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwiązana z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych:

Wymiary nominalne wyrobu 1000/250/180/B125/B/Ż:

| Długość, L [mm] | 1000 | | | Tolerancja dla każdego z wymiarów: | ± 2 mm |
|-----------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Szerokość [mm] | zewnątrzna | 250 | wewnętrzna, b | | |
| Wysokość [mm] | zewnątrzna | 180 | wewnętrzna., h | - | |

INSTRUKCJA MONTAŻU

korytek odwadniających klasy B125 wyprodukowanych przez P.P.H.U. MARKPOL w Czechowicach-Dziedzicach
(korytka betonowe o wymiarach zewnętrznych 1000x250x180 mm, z kratką z blachy żeliwnej 498x241x35 mm.)

Korytka są przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych.

W miejscu posadowienia odwodnienia wykonać wykop, powiększając go w sposób umożliwiający uzyskanie wymiarów podparcia $x=200\text{mm}$, $y=180\text{mm}$ i $z=180\text{mm}$ (Rys. 1 normy PN-EN 1433, podano również poniżej).


Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonej mieszance betonu klasy minimum C35/45 o konstystencji pozwalającej na regulację poziomu elementu i jego trwałe osadzenie.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym, np. (Ceresit CX 5), poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i dociśnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montować studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy poziomów między elementami. Przy instalowaniu odwodnienia zachować prostoliniowość oraz szczelność połączeń.

Informacja na temat bezpieczeństwa: montaż odwodnień powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. Należy trwale mocować ruszty – odwodnienia muszą mieć przykręconą kratę. Nie stosować odwodnień bez krat.

Substancje niebezpieczne: brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.

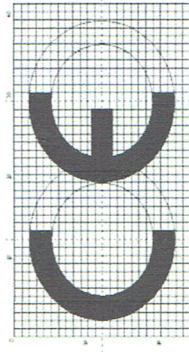

NB 2039
20

P.P.H.U. MARKPOL
M. Klempka
ul. Legionów 240, 43-502 Czechowice-
Dziedzice

PN-EN 1433:2005+A1:2007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1000/250/180/B125/B/Ż

Zamierzone zastosowanie:

betonowe korytka odprowadzające z kratką z blachy żeliwnej, typu M, służące do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 2, czyli na chodnikach, strefach dla pieszych, i innych obszarach o podobnym charakterze, parkingach dla samochodów osobowych lub zatoczkach dla samochodów osobowych.

Klasa wytrzymałości:

B125

Materiał:

betonowe

Wymiary zewnętrzne [mm]:

Wymiary wewnętrzne [mm]:

Długość, $L = 1000$

Długość, $L = 1000$

Szerokość = **250**

Szerokość, $b = -$

Wysokość = **180**

Wysokość, $h = -$

Wodoszczelność połączeń:

Szczelne

Odporność na warunki atmosferyczne:

N

Odwodnienie z kratką:

z blachy żeliwnej (498x241x35mm)

Numer referencyjny deklaracji właściwości

1000/250/180/B125/B/Ż

użytkowych:

Data produkcji:

Rys. 1. Wymiary podparcia.

